


SRP RGBW Tira de luz

STANDARD PREMIUM



PROJECT


CATALOG #

TYPE

NOTES

La brillante y versátil tira de iluminación SRP RGBW facilita más que nunca la iluminación de cornisas, patios exteriores, superficies duras y mucho más.

Equivalentes sugeridos	TONALIDAD	SÁB
Blanco cálido (2700K)	43	38
Blanco suave (3000K)	35	21
Blanco frío (3900K)	180	120 VCA
Azul	240	120 VCA
Rojo	359	83
Verde	143	96
Naranja	17	96
Morado	301	91
Violeta pastel	285	100
Azul pastel	204	93
Verde pastel	153	96
Rosa pastel	330	46

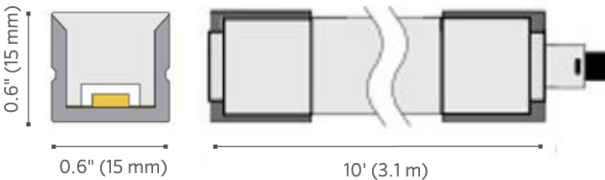

Quick Facts

- Control RBGW total; requiere un programador de color para la tira de iluminación SRP-CC
 - El modo independiente se puede utilizar con nuestros modelos LX, PX y DX, así como con
- Dos convenientes opciones de control: independiente y modo Luxor
 - El modo Luxor permite a un programador Luxor asignar un grupo y establecer el tono, la saturación y la

Learn more. Visit: fxl.com | +1 760-744-5240

FX y DX, así como con cualquier transformador estándar de baja tensión, lo que permite a los usuarios ajustar manualmente el tono, la saturación y la intensidad.

SRP RGBW Tira de luz

SPECIFICATIONS

Salida		SRP RGBW
Lúmenes totales		24,25 lm/ft
Voltaje de entrada	Calificación IP65 para el mejor rendimiento	10 a 15V
Potencia de entrada	en condiciones exteriores difíciles	1,7 W/ft
VA		2,9 VA/ft
Eficiencia (lúmenes/W)		18,6
■ El cuerpo de silicona extruida reduce los	■ Cada unidad se ofrece en longitudes de 10'	52
Candelas de luz central		(3,1 m) con marcas de
Atenuación		produce una corte de 2" (51 mm) distribución de luz para una
Atenuación primaria (transformador)		suave y protege contra personalización
Atenuación secundaria (luminaria)		precisa
■ RGBW disponible		■ La montura de canal
■ accesorios necesarios		de aluminio a ras
Vida nominal mínima L90 B10 (horas)		opcional simplifica la
incluidos los		instalación en
*Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa).		
En paneles de		conexión, sin
		superficies rígidas o
		soldadura ni adhesivo
		bajo cornisas
		que no requieren
		termocontracción,
		para una instalación
		sin contratiempos en
		cualquier entorno

SRP RGBW Tira de luz SPECIFICATIONS

About FX Luminaire

As a leading manufacturer of landscape and architectural lighting, FX Luminaire provides innovative products, resources, and support to help customers bring their visions to life. The company offers a range of specification-driven solutions, including fixtures, controls, and accessories, to enhance residential and commercial landscapes.

Materials

Silicona

LED

Sistema

Finish

Blanco

Hardware

Incluye cables jumper de 3" (76 mm) y 6" (152 mm), abrazaderas de empalme, espaciador de LED, conector de cierre final y clips de montaje

Wiring

20 AWG (0,8 mm); VW-1; 176 °F (80 °C); 300 V; 10' (3 m) de longitud, prepelado

Power

Entrada de 10 a 15 VAC/VDC, 50/60 Hz. Se requiere transformador remoto (especificar por separado). También se requiere un programador de color SRP-CC para alimentar la luz de franja SRP RGBW.

Housing

Silicona

Weight

10' (3,1 m) = 2,3 lb (1,04 kg)

Ambient Operating Temperature

-18 a 66 °C (0 a 140 °F)

Control

Compatible con el programador Luxor, el programador DX, el transformador EX y el transformador PX de FX Luminaire cuando se instala con el controlador de color SRP-CC.

Warranty

Garantía limitada de 5 años

Listings



[field_spec_builder_mount] [field_spec_builder_mount]

Fixture	LSAT	Length	Color	Finish
SRP		10 10 ft (3.1 m)	RGBW * Color	
		20 20 ft (6.1 m)		

-

-

-

EXAMPLE FIXTURE CONFIGURATION: SRP-XX-XXXX-XX

SRP RGBW Strip Light - Illuminance at a Distance

Distance	Center Beam fc	Beam Width	
Feet (Meters)	Foot-Candles (Lux)	Vertical : 115.7 °	Horizontal : 115.5 °
10.0' (3.1 m)	2.9 fc (1.1 lx)	10.5' (3.2 m)	10.5' (3.2 m)
20.0' (6.1 m)	0.7 fc (0.3 lx)	21.3' (6.5 m)	21.2' (6.5 m)
3.3' (1.0 m)	0.3 fc (0.1 lx)	31.8' (9.7 m)	31.7' (9.7 m)
6.7' (2.0 m)	0.2 fc (0.1 lx)	42.3' (12.9 m)	42.2' (12.9 m)
13.3' (4.1 m)	0.1 fc (0 lx)	53.1' (16.2 m)	52.9' (16.1 m)
16.7' (5.1 m)	0.1 fc (0 lx)	63.6' (19.4 m)	63.6' (19.3 m)

MOUNTING OPTIONS: Specify Separately

Mounts	Catalog No.	
Channel Mount, SRP - 3.3 ft. (1 m), Qty: 3	SRP-CHN	
Glare Shields, SRP	SRP-SHIELD	

Mounts	Catalog No.	
Hardscape Mount, SRP	SRP-MNT	

POWER OPTIONS: Specify Separately

Power	Catalog No.
SRP-CC Color Controller	SRP-CC



Power	Catalog No.
5' Power Feeds, SRP- RGBW	SRP-RGBW-EXT



SPLICING OPTIONS: Specify Separately

Splicing	Catalog No.	
Splice Connectors, SRP- RGBW	SRP-CONNECT- RGBW	
End-to-End Connectors, SRP-RGBW	SRP-RGBW-JUMP	

Splicing	Catalog No.	
Cutter Tool, SRP RGBW	SRP-CUT	
	SRP-RGBW-T	